

Fassadenschrauben Bohrspitze 6-kant
Stahl verzinkt-farbig lackiert
mit vormontierter Dichtscheibe 14mm




Abmessung	VPE
4,8 x 20/14	100
4,8 x 35/14	100

(mit europäisch technischer Zulassung)

Zur Befestigung von Profiltafeln aus Stahl an Stahl- und Holzunterkonstruktionen.
 max. Bohrleistung: 2,0 mm

Um Schädigungen an der Lackierung zu vermeiden sollte die Verarbeitung mit einem Steckschlüsseinsatz 451 M8P erfolgen.

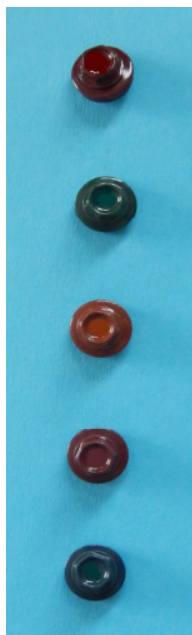

RAL 3009 - oxidrot

RAL 6020 - chromoxidgrün

RAL 8004 - kupferbraun

RAL 8012 - rotbraun

RAL 7016 - anthrazit

weitere Farben auf Anfrage!